
多模微室分

多模微站系统是支持多种无线制式（GSM 900、WCDMA、NB-IoT、LTE-FDD 和 TD-



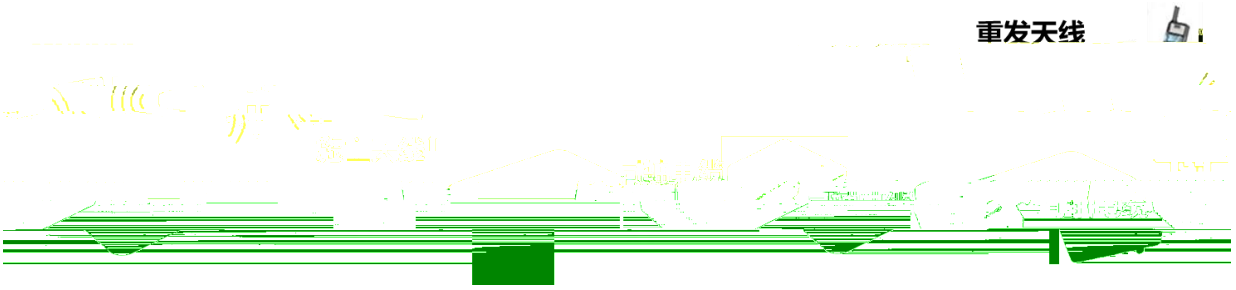

产品型号

序号	名称	型号	
1	多模微容分系统	AC9024-M	中国移动
2	多模微容分系统	AC9024-T	中国电信
3	多模微容分系统	AC9024-U	中国联通

多模微宏小系统主要技术指标

项目	指标	
频率范围	GSM/NB-IoT 889MHz～909MHz/934MHz～954MHz 909MHz～915MHz/954MHz～960MHz CDMA 825MHz～835MHz/870MHz～880MHz WCDMA 1940MHz～1955MHz/2130MHz～2145MHz TDD – LTE B[illegible] FDD-LTE Band 1/3/5	
额定输出功率	AU: 20dBm	RU:20dBm
供电方式	EU：DC 24V AU/RU：[illegible]	
接头类型	SMA-K	
工作温度范围	-5～ + 45°C	
重量（Kg）	≤0.6	
尺寸	AU：[illegible] EU：120mm*127mm*20mm RU：[illegible]	